





Fabricadas com matérias primas de alta resistência mecânica e com alto poder de isolamento de ruídos, a porta corta-fogo Acústica Metalika é provida de fita de vedação e guilhotina. Esse modelo oferece atenuação de 35dB, ou vedação com soleira, oferecendo atenuação de 31dB.

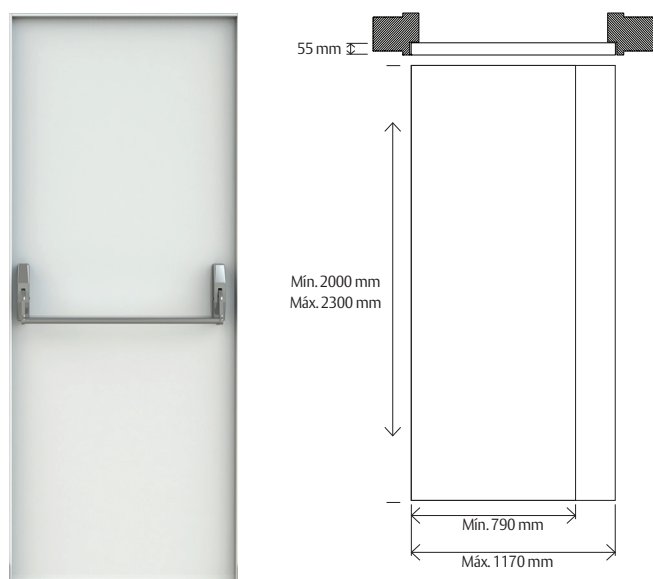

## Características Técnicas

- Tempo de resistência ao fogo: 60 min | 90 min | 120 min
- Largura máxima da folha: 1170 mm
- Altura máxima da folha: 2300 mm
- Espessura da porta: 55 mm
- Reversível (direita ou esquerda): sim
- Espessura da chapa: 0,65 mm
- Material interno: Manta Cerâmica e Gesso acartonado
- Peso da folha da porta: P60: 49kg | P90: 53kg | P120: 60kg
- Garantia: 5 anos
- Acabamentos:
  -  Pintura
  -  Inox
  -  Galvanizado

## NORMA ABNT

### NBR 11742/2018 - Norma para porta corta-fogo para saída de emergência

Norma brasileira que determina as exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de portas corta-fogo destinadas à saída de emergência.

## GARANTIA

Todas a portas corta-fogo da Metalika possuem garantia de 5 anos.

## APLICAÇÕES MAIS COMUNS



Edifícios comerciais  
e residenciais



Hospitais



Hotéis



Shopping Center