



Desenvolvida para projetos que exigem personalidade e elegância. Diferente das portas corta-fogo padrão, a porta corta-fogo Premium não possui molduras, oferecendo acabamento refinado, além de possibilitar faces com acabamentos diferentes em uma única porta, devido ao seu sistema construtivo.

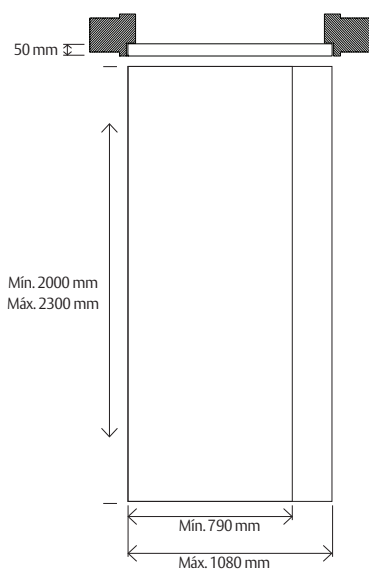

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo: 60 min | 90 min | 120 min
Largura máxima da folha: 1080 mm
Altura máxima da folha: 2300 mm
Espessura da porta: 50 mm
Reversível (direita ou esquerda): sim
Espessura da chapa: 0,65 mm
Material interno: Manta Cerâmica
Peso da folha da porta: P60: 34kg | P90: 38kg | P120: 45 kg
Garantia: 5 anos

Acabamentos:



NORMA ABNT

NBR 11742/2018 - Norma para porta corta-fogo para saída de emergência

Norma brasileira que determina as exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de portas corta-fogo destinadas à saída de emergência.

GARANTIA

Todas as portas corta-fogo da Metalika possuem garantia de 5 anos.


APLICAÇÕES MAIS COMUNS



Edifícios comerciais
e residenciais



Hospitais



Hotéis



Shopping Center